

# Lämmitä kotisi talvella – viilennä kesällä!

Ilmalämpöpumppu on energiatehokas vaihtoehto, joka tarjoaa tasaisemman ja miellyttävämmän lämpötilan kotiisi.


Valitsemalla Wilfan, valitset pitkäikäisen turvallisuuden. Me edustamme laatua ja kestävyyttä ja siksi annamme kaikille ilmalämpöpumpuillemme 7 vuoden takuun. Takuu antaa varmuutta ja turvallisuutta hankintasi tueksi, jotta voit huolettomasti nauttia kotisi mukavasta sisäilmasta.

Valitse oikea malli tarpeisiisi. Huomioi lämmitettävien ja jäähdytettävien huoneiden koko ja muoto. Mieti, mihin haluat ilmalämpöpumpun sijoittaa. Ota huomioon ilmasto, jossa elät. Nämä kaikki ovat asioita, jotka määrittelevät juuri sinulle parhaiten sopivan mallin. Lisäksi tehontarpeeseen vaikuttaa myös asunnon ikä ja eristys.

Lämpöpumput ovat energiatehokkaampia kuin sähkölämmitys. Tämä tarkoittaa, että tarvitset vähemmän kWh per lämmitettävä neliömetri. Epävarmojen ja vaihtelevien sähkönhintojen aikana lämpöpumppuun investointi on hyvä vaihtoehto, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.



Lue lisää ilmalämpöpumpuistamme  
osoitteessa [wilfa.fi/ilmalampopumput](https://wilfa.fi/ilmalampopumput)

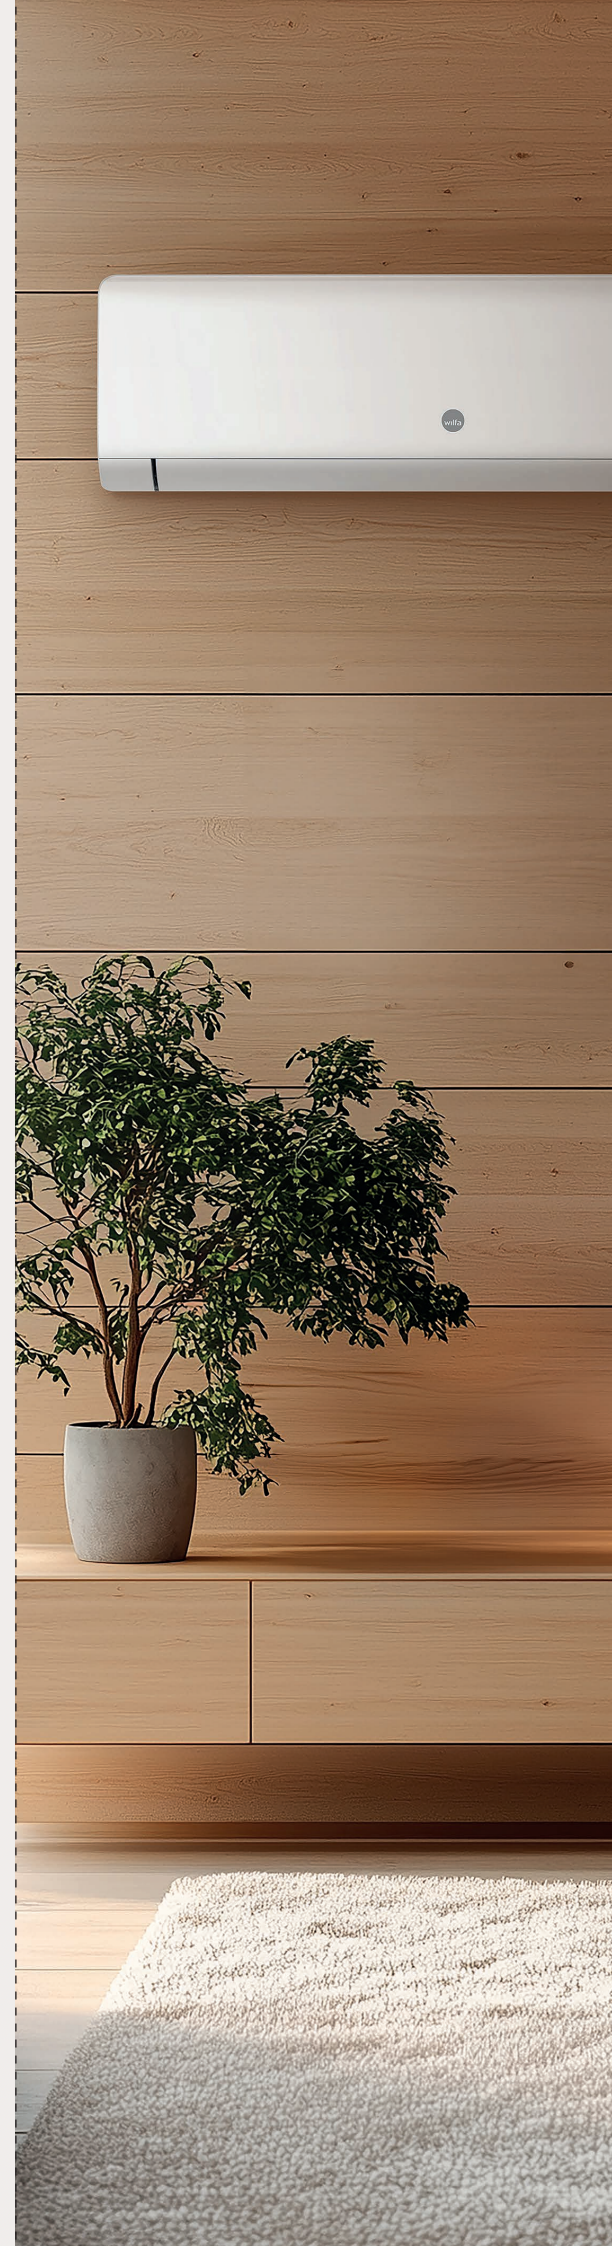

Valitsemalla Wilfan lämpöpumpun löydät aina tarpeisiisi sopivan mallin – ja saat peräti 7 vuoden takuun.

Säännöllisellä puhdistuksella ja huollolla voit itse varmistaa, että lämpöpumppu kestää pidempään ja säilyttää tehokkuutensa koko elinkaarensa ajan.

wilfa

NORJALAISTA LAATUA  
VUODESTA 1948

Wilfa on vuonna 1948 perustettu norjalaisomisteinen perheyriyys, ja tänään yksi johtavista pienkodinkoneiden toimittajista. Wilfa keskittyy muotoiluun, laatuun, vastuullisuuteen ja innovatiivisuuteen.

Wilfa AS | [wilfa.fi](https://wilfa.fi)



Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi:



Norwegian  
quality since  
1948



## Kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin

WILFA ILMALÄMPÖPUMPUT -ENERGIATEHOKKUUTTA  
JA LUOTETTAVUUTTA 7 VUODEN TAKUULLA

Kotona ei kuulu olla sään armoilla

Wilfa ilmalämpöpumput on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin, ja niissä yhdistyy ympäristöystävälisyys ja energiatehokkuus. Korkea laatu yhdistettynä edistyksellisiin ominaisuuksiin takaa optimaalisen lämmityksen ja jäähdytyksen mahdollistaen näin miellyttävän sisäilman ympärivuotisesti.

Asetusten mukauttaminen omien tarpeidesi mukaiseksi käy helposti joko kauko-ohjaimella tai ilmaisella sovelluksella, myös etänä.

Wilfa ilmalämpöpumppujen ominaisuudet:



Lämmitys



Ilmanpuhdistus



80°C asteen ylläpitolämpötila



Ympäristöystävällinen kaasu



Jäähdytys



Kosteudenpoisto



Ajastin



I Feel toiminto



WiFi/App

I feel-toiminnon ja kaukosäätimeen integroidun anturin avulla voit määritellä lämpötilan, jonka haluat tiettyyn kohtaan huonetta

Sisäänrakennettu WiFi, joka mahdollistaa etäohjauksen helpokäyttöisellä sovelluksella

UUTUUS

5,0kW SCOP 4,5 / 5,5kW SCOP 4,1

Wilfa Narvik 30 / 40

Narvik on hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden laadukkaimpia ilmalämpöpumppuja. Lämmitysteho näissä on 5000W/5500W, ja jäähdytys 3600W/4300W, ja ne sopivat hyvin niin kotiin kuin mökillekin. Silver-ion aktiivihiilsuodattimen ansiosta kotisi sisäilma pysyy entistä puhtaampana.






Lämmitys



Jäähdytys

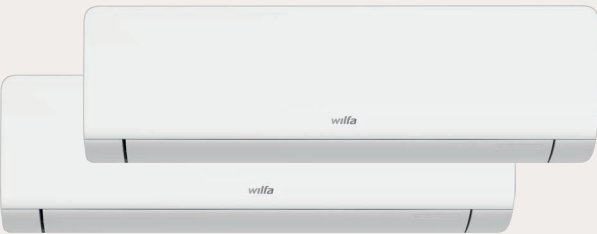

5,4kW SCOP 4,6 / 6,5kW SCOP 4,6

Wilfa Nordkapp Design 30 / 40

Tämä tyylikäs design ilmalämpöpumppu varustettuna huippuluokan kauko-ohjaimella, takaa miellyttävän sisäilman ympäri vuoden – niin talven pureissa pakkasissa kuin kesän paahtavissa helteissä. Ilmalämpöpumpussa on neljä tehokasta ilmansuodatinta (esi-, UV-C-, plasma- ja aktiivihiilisuodatin), jotka varmistavat raikkaan ja puhtaan sisäilman. Nordkapp 30 on saatavilla satiininvalkoisena ja Nordkapp 40 satiininvalkoisena, antrasiitinharmaana ja mattamustana.






Lämmitys



Jäähdytys

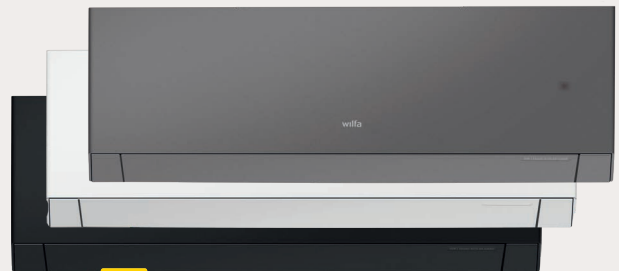

**Valinnanvaihhtohtoina:** Nordkapp 30: satiininvalkoinen Nordkapp 40: satiininvalkoinen, antrasiitinharmaa ja mattamusta. Mattamusta saatavilla kesäkuussa 2025.

6,5 kW SCOP 4,7

Wilfa Lofoten Powerful

Lofoten Powerful on tyylikäs, tehokas ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ilmalämpöpumppu. Sisäänrakennetun WiFin ansiosta laitetta voi etäohjata puhelimella tai tabletilla. Ylläpitolämpötilaa voi säätää portaattomasti 8°C ja 28°C asteen välillä. Lofoten Powerful lämmitää enegiatehokkaasti talvisin ja viilentää kuumina kesäpäivinä. Silver-ion aktiivihiili-suodattamen ansiosta sisäilmasi pysyy puhtaana.





Lämmitys



Jäähdytys



7,2 kW SCOP 5,1

Wilfa Svalbard Extreme

Svalbard Extreme on tehokkain ilmalämpöpumppumme, ja siinä on jopa 5,3kW:n lämmitysteho -15°C asteen pakkasella. Se sopii isompiin tiloihin, lämmitteää energia-tehokkaasti talvisin ja viilentää kuumina kesäpäivinä. Sisäänrakennetun WiFin ansiota laitetta voi etäohjata sovelluksen avulla. ja esim. säätää ylläpitolämpötilaa portaattomasti 8°C ja 28°C asteen välillä.





Lämmitys



Jäähdytys



7,3 kW SCOP 4,6

Wilfa Duo Split

Wilfa Duo Split mallin tehokas ulkoyksikkö yhdistettynä kahteen tyylikkääseen sisäyksikköön mahdollistaa lämmittämisen tai jäähdyttämisen kahdessa kerroksessa sekä tasaisen lämpötilan suuremmissakin tiloissa. Sisäyksikköinä voi olla 2 kpl Narvik 40, 1 kpl Narvik 40 ja 1 kpl Trysil Floor Comfort tai 2 kpl Trysil Floor Comfort.





Lämmitys



Jäähdytys



6,4 kW SCOP 4,1

Wilfa Trysil Floor Comfort

Trysil Floor Comfort on lattiamalli, joka sopii esimerkiksi seinää vasten lattian rajaan sijoitettavaksi, kun oven yläpuolella ei ole riittävästi tilaa sisäyksikölle. Ilmanvirtausta voi suunnata ylös- ja alaspäin, jolloin myös lattian saa halutessaan miellyttävän lämpöiseksi. Trysil Floor Comfortissa on 80°C ylläpitolämpötila sekä selkeä ja vankka kauko-ohjain.





Lämmitys



Jäähdytys



WILFA ILMALÄMPÖPUMPUT I TEKNISET TIEDOT

|                                             | NARVIK 30         | NARVIK 40         | NORDKAPP 30 DESIGN | NORDKAPP 40 DESIGN | LOFOTEN POWERFUL  | SVALBARD EXTREME  | DUO SPLIT          | TRYSIL FLOOR COMFORT |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Tilasuositus*                               |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                      |
| Lämmitysteho (min-maks.) (nimell.)          | 80 M²             | 100 M²            | 100 M²             | 120 M²             | 120 M²            | 140 M²            | 2 x 80 M²          | 120 M²               |
| Lämmitysteho (max -15°C)                    |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                      |
| Jäähdytysteho (min-maks.) (nimell.)         | 2320 W            | 2920 W            | 2820 W             | 3300 W             | 4900 W            | 5300 W            | 3450 W             | 4500 W               |
| Jäähdytysteho (min-maks.) (nimell.)         | 800-3600 (2700) W | 900-4300 (3510) W | 850-4000 (2700) W  | 850-4500 (3500) W  | 700-4900 (2700) W | 850-5000 (3530) W | 2140-5800 (5300) W | 800-4400 (3520) W    |
| SCOP**                                      | 4,5               | 4,1               | 4,6                | 4,6                | 4,7               | 5,1               | 4,2                | 4,1                  |
| SEER                                        | 8,4               | 7,1               | 9                  | 8,5                | 7,8               | 8,5               | 7,2                | 7                    |
| Energialuokka, lämmitys                     | A+                | A+                | A++                | A++                | A++               | A+++              | A+                 | A+                   |
| Energialuokka, jäähdytys                    | A++               | A++               | A+++               | A+++               | A++               | A+++              | A++                | A++                  |
| Alin ulkolämpötila, lämmitys                | -25 °C            | -25 °C            | -25 °C             | -25 °C             | -30 °C            | -30 °C            | -22 °C             | -25 °C               |
| Alin ulkolämpötila, jäähdytys               | -15 °C            | -15 °C            | -15 °C             | -15 °C             | -18 °C            | -18 °C            | -15 °C             | -15 °C               |
| Ilmavirta, sisäyksikkö (min-maks.)          | 280-610 m³/t      | 310-650 m³/t      | 180-680 m³/t       | 320-720 m³/t       | 320-680 m³/t      | 430-800 m³/t      | 2 x 360-700 m³/t   | 280-600 m³/t         |
| Äänitaso jäähdytys, sisäyksikkö (min-maks.) | 22-39 dB (A)      | 25-43 dB (A)      | 19-41 dB (A)       | 19-44 dB (A)       | 25-41 dB (A)      | 21-46 dB (A)      | 25 - 42 dB (A)***  | 25-44 dB (A)         |
| Äänitaso, ulkoyksikkö (maks.)               | 51 dB (A)         | 52 dB (A)         | 50 dB (A)          | 53 dB (A)          | 53 dB (A)         | 54 dB (A)         | 50 dB (A)          | 52 dB (A)            |
| Sisäyksikön mitat (LxKxS)                   | 861x273x203 mm    | 861x273x203 mm    | 834x293x200 mm     | 834x293x200 mm     | 845x289x209 mm    | 965x301x225 mm    | 845 x 289 x 209 mm | 700x600x215 mm       |
| Ulkoyksikön mitat (LxKxS)                   | 732x555x330 mm    | 732x555x330 mm    | 732x555x330 mm     | 873x555x376 mm     | 899x596x378 mm    | 899x596x378 mm    | 822 x 555 x 352 mm | 848x596x320 mm       |
| Sähkönkulutus, lämmitys (min-maks.)         | 150-1400 W        | 180-1800 W        | 150-1400 W         | 150-1600 W         | 130-2400 W        | 130-2600 W        | 500-2500 W         | 165-1500 W           |
| Sähkönkulutus, jäähdytys (min-maks.)        | 100-1300 W        | 120-1500 W        | 100-1300 W         | 150-1300 W         | 75-1500 W         | 55-1900 W         | 500-2500 W         | 160-1500 W           |
| Putken maksimipituus                        | 15 m              | 15 m              | 15 m               | 20 m               | 15 m              | 20 m              | 2x20 m             | 20 m                 |
| Sisä- ja ulkoyksikön maksimi korkeusero     | 10 m              | 10 m              | 10 m               | 10 m               | 10 m              | 10 m              | 15 m               | 10 m                 |
| Kylmäaine R32                               | 0,51 Kg           | 0,55 Kg           | 0,7 Kg             | 0,9 Kg             | 0,87 Kg           | 1 Kg              | 0,9 Kg             | 0,75 Kg              |
| Sulakekoko                                  | 10 A              | 10 A              | 10 A               | 10 A               | 13 A              | 16 A              | 13 A               | 10 A                 |
| Sisäänrakennettu WiFi                       | Kyllä             | Kyllä             | Kyllä              | Kyllä              | Kyllä             | Kyllä             | Kyllä              | Kyllä                |
| Sisäyksikön paino                           | 9 Kg              | 9 Kg              | 9,5 Kg             | 9,5 Kg             | 11 Kg             | 13,5 Kg           | 2 x 11 Kg          | 15,5 Kg              |
| Ulkoyksikön paino                           | 24,5 Kg           | 25,5 Kg           | 27 Kg              | 30 Kg              | 42 Kg             | 45,5 Kg           | 32 Kg              | 30,5Kg               |

\* Edellyttien uudempa rakennustandardia. Paikallinen ilmasto, alueen muotoilu ja vieraisten huoneiden sekä kerrosten lämmönlähteet vaikuttavat pinta-alalaskelmaan. \*\* Keskimääräisessä ilmastovyöhykkeessä.